
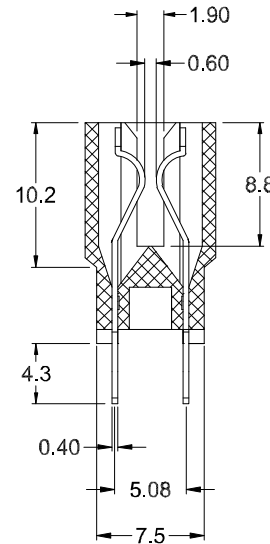


Dimension

Position	A	B	C	Position	A	B	C
08M*	16.46	13.06	7.62	36M	52.02	48.62	43.18
10M	19.00	15.60	10.16	40M	57.10	53.70	48.26
12M	21.54	18.14	12.70	44M	62.18	58.78	53.34
14M	24.08	20.68	15.24	50M	69.80	66.40	60.96
20M	31.70	28.30	22.86	60M	82.50	79.10	73.66
22M	34.24	30.84	25.40	62M	85.04	81.64	76.20
24M	36.78	33.38	27.94	72M	97.74	94.34	88.90
26M	39.32	35.92	30.48	86M*	115.52	112.12	106.68
30M	44.40	41.00	35.56	100M	133.30	129.90	124.46

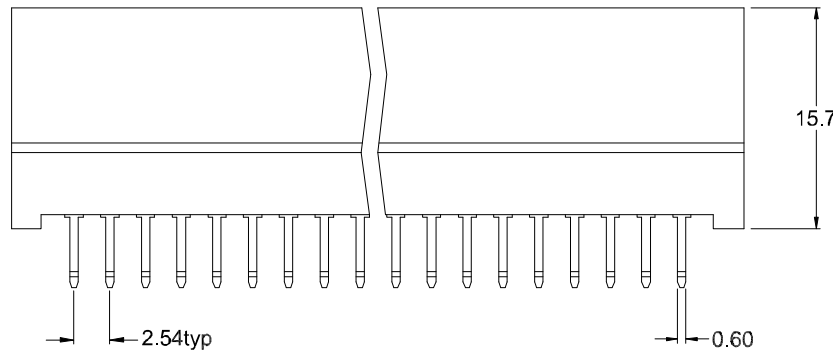

**材质 Material:**

绝缘体 Insulator: Glass filled PBT UL94V-0 ,Black  
 接触件 Contacts: Brass or Phosphor Bronze  
 电镀层 Plating Contact Gold and Dip Tin over Nickel

**电气性能 Electrical Characteristics:**

接触电阻 Contact Resistance: 30mΩmax. at DC 100mA  
 绝缘电阻 Insulator Resistance: 1000MΩmin. at 500V DC  
 耐压 Withstanding Voltage: 1000V AC/rms 50Hz For 1 minute  
 工作电流 Current Rating: 2 AMP

使用温度范围 Operating Temperature: -55°C ~ +105°C

				PRODUCT	EDGE CARD CONNECTOR	GENERAL TOLERANCE		DESIGNED	chizon CHIZON(CI XI)										
				产品名称	SOLT-2.54mm	x.: ±0.3		设计	ELECTRONIC CO.,LTD.										
				SERIES NO	QC920A	x.x: ±0.2		DRAWING	睿宸(慈溪)电子有限公司										
				客户料号	S-2.54-36P	x.xx: ±0.1		制图	DRAWING NO.										
				UNITS	mm	ANGLE TOLERANCE		CHECKED	REV. 0										
				单位	mm	x.: ±2°		审核	SHEET SIZE A4										
				SCALE	比例	x.x: ±1°		核准	SHEET 1 OF 1										
				日期	2:1	x.xx: ±0.5°		APPROVED	COMPUTER NO. F / 工程图 / SOLT										
标记	处数	描述	更改文件号	签字	日期	UNITS	单位	mm	SCALE	比例	2:1	PROJECTION	第一角	DESIGNED	G.x.zhang	CHECKED		APPROVED	